



Параллельный упор RKI

Упор для самостоятельного монтажа. Подойдет для фрезерных, циркулярных столов, ленточных пил и различных приспособлений. В придачу идет иллюстрированная инструкция. Описывает монтаж в стол направляющих (T-track) при помощи фрезера или ручной циркулярной пилы. **Компл.1** подойдет не для повседневного использования 50*50мм. **Компл.2** мощный упор на повседнев 80*100мм. **Компл.3** современный 60*20мм упор с множеством пазов для самостоятельной доработки под ваши нужды и задачи. **Компл.4** укомплектованный и усиленный упор 80*20мм.

1250 Р

Упор. Комплектация 1



Состав: 1, 3.
Алюминиевый. Размер 50*50*2 мм и длиной 62 см. В центре отверстие для работы с фрезером.

1650 Р

Упор. Комплектация 2



Состав: 1, 2.
Из ламинированной фанеры. Размер 80*80*18 мм и длиной 62 см. В центре отверстие под фрезу.

1850 Р

Упор. Комплектация 3




Состав: 1, 3, 4.
Алюм. профиль. Размер 60*20 мм и длиной 62 см. Множество пазов для дальнейшей модернизации.

3200 Р

Упор. Комплектация 4



Состав: 1, 2, 5, 6, 7, 8.
Алюм. профиль. Размер 80*20 мм и длиной 62 см. На 2 см выше чем в компл. 3. Отверстие под фрезу.

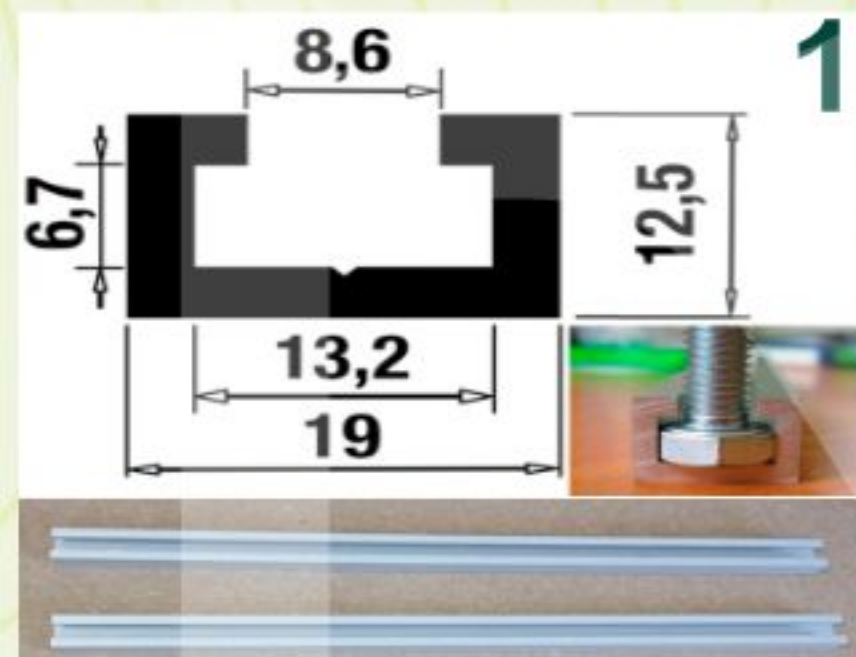

1
Две алюм. направляющие T-track по 36 см
Файл с фото, описанием монтажа T-track.



2
Два болта М8 для установки в T-track.
Две ручки для жесткой фиксации упора.



3
Два болта М8 для установки в T-track.
Два барашка для фиксации упора.



4
Подвижный уголок для алюминиевого
профиля. Две штуки. Крепеж.




5
Подвижный усиленный уголок для алюми-
ниевомго профиля. Две штуки. Крепеж.



6
Заглушка - две штуки.
Для торцов профиля 80*20



7
Подвижный стопор с фиксацией. Для об-
работки материала с заданной длиной.

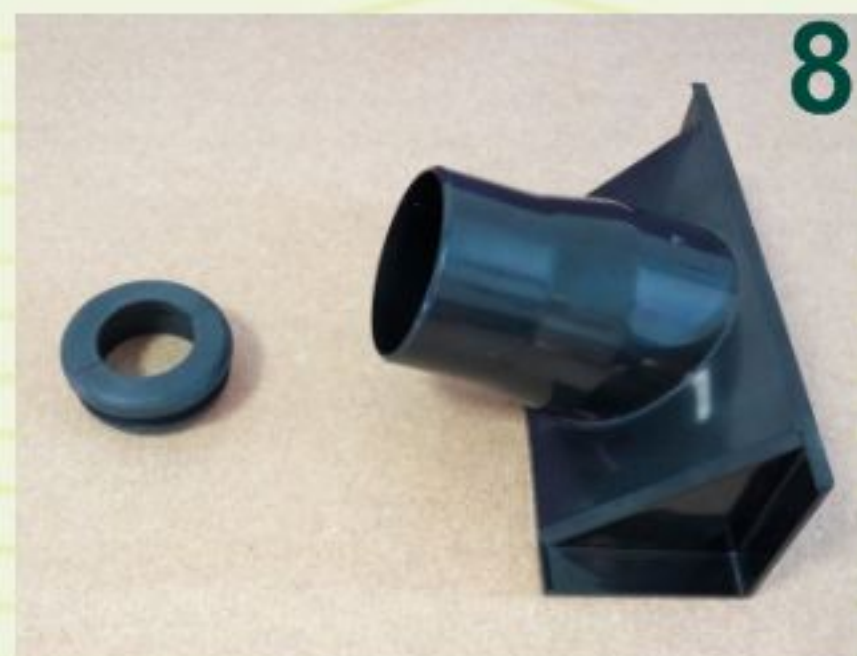

8
Отвод для пылеудаления Ø 64 мм. Пере-
ходник под обычный пылесос. Крепеж.



+350 Р
Прозрачный защитный ограничитель.
Обеспечивает доп. защиту пальцам.



Множество пазов. Возможность самосто-
ятельной доработки под ваши задачи.